CUT NOT HURT

Technisches Datenblatt


Sicherheitsmesser martor Secunorm 380

Art.-Nr.: UM380001

TECHNISCHE DATEN

Typ	Sicherheitsmesser - Stufe 1 - lang
Sicherheitsstufe	Stufe 1 – automatischer Rückzug
Gehäusematerial	GFK + Edelstahlschiene
Gesamtlänge	171 mm
Breite	20 mm
Höhe	34 mm
Gewicht	78 g
Schnitttiefe	76 mm
Schnitttiefeneinstellung	Nein
Klingenwechsel	Ja - werkzeuglos
Ersatzklinge	KM79
Öse / Befestigung	Ja
Linkshänder geeignet	Ja
Verpackungseinheit	1 im Karton
Zertifikat	GS
EAN	4002632803277



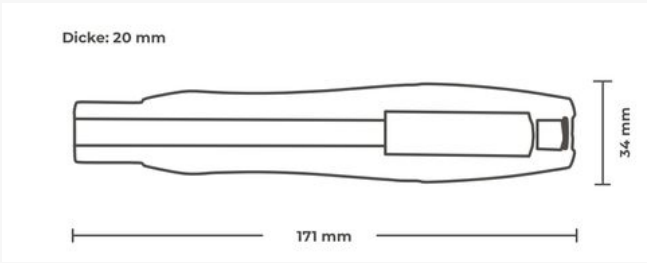

VARIANTEN



Secubase 383

Art.-Nr.: UM383001

- einstellbare fixe Schnitttiefe
- optional automatischer Klingenrückzug
- 73 mm Schnitttiefe

Produktseite ansehen →

ERSATZKLINGEN



ohne Abbrechsegmente

Art.-Nr.: K043O

- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit
- japanischer Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente

Art.-Nr.: KM79

- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit
- Solinger Premium Carbonstahl

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente, Edelstahl

Art.-Nr.: KM179

- ohne Abbrechsegmente
- silber = hohe Standzeit
- Solinger Premium Edelstahl

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente

Art.-Nr.: KB3-N

- Premium Carbonstahl
- glatter Schliff

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente, Wellenschliff

Art.-Nr.: KB3-S

- Carbonstahl
- Wellenschliff

Ersatzklinge bestellen →



ohne Abbrechsegmente, Edelstahl

Art.-Nr.: KM17940

- Edelstahl
- glatter Schliff

Ersatzklinge bestellen →

KLINGENWECHSEL

1. Klingenwechselknopf drücken und die Abdeckung nach unten klappen
2. Schieber mit Klingenträger nach hinten aus dem Gehäuse ziehen
3. Klingenhalter mit Klinge nach unten klappen
4. Klinge vom Magneten auf dem Klingenträger abnehmen
5. Neue Klinge auf den Nocken einlegen
6. Innenteile wieder in das Gehäuse schieben
7. Stumpfe Klinge sicher entsorgen

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um Ihr **Sicherheitsmesser martor Secunorm 380** jederzeit sicher und korrekt zu verwenden.

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Schneidwerkzeug ist ausschließlich für manuelle Schneidarbeiten bestimmt. Verwenden Sie es sachgemäß und bestimmungsgemäß – nicht zweckentfremdet. Achten Sie auf eine korrekte Handhabung entsprechend dieser Anleitung. Als ergänzende Schutzmaßnahme empfehlen wir geeignete Schnittschutzhandschuhe.

2. SICHERER UMGANG – VERLETZUNGEN VERHINDERN

Gehen Sie beim Umgang mit dem **Sicherheitsmesser martor Secunorm 380** stets mit größter Sorgfalt vor. Machen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung vollständig mit den Sicherheitsfunktionen vertraut. Überprüfen Sie das Messer vor jeder weiteren Benutzung auf einwandfreie Funktion. Setzen Sie nur Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge ein. **Achtung:** Die Klinge ist scharf und kann schwere Schnittverletzungen verursachen. Greifen Sie niemals in die Klinge! Halten Sie die zweite Hand aus der Schnittlinie und schneiden Sie grundsätzlich vom Körper weg.

3. KLINGENWECHSEL UND WARTUNG

Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus. Verwenden Sie ausschließlich für das **Sicherheitsmesser martor Secunorm 380** freigegebene Ersatzklingen. Entsorgen Sie gebrauchte Klingen fachgerecht – niemals in den Papiermüll (erhebliche Verletzungsgefahr). Nehmen Sie keine eigenen Reparaturen vor. Weist das Schneidwerkzeug Verschleißerscheinungen auf, nehmen Sie es sofort außer Betrieb und ersetzen Sie es. Eigenmächtige Veränderungen sind nicht gestattet. **Achtung:** Besonders hohe Verletzungsgefahr!

4. AUFBEWAHRUNG

Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das **Sicherheitsmesser martor Secunorm 380** an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. PFLEGE

Halten Sie das Schneidwerkzeug sauber und schützen Sie es vor unnötigem Schmutz und Feuchtigkeit, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.

⚠ Keine Haftung für Folge- oder mittelbare Schäden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – nicht in Kinderhände!

C-URT GmbH · Ikenstr. 47 · 40625 Düsseldorf
direkt@curt-tools.com · curt-tools.com

Art.-Nr.: UM380001 · Stand: November 2026
curt-tools.com/technisches-datenblatt/UM380001